





Storm





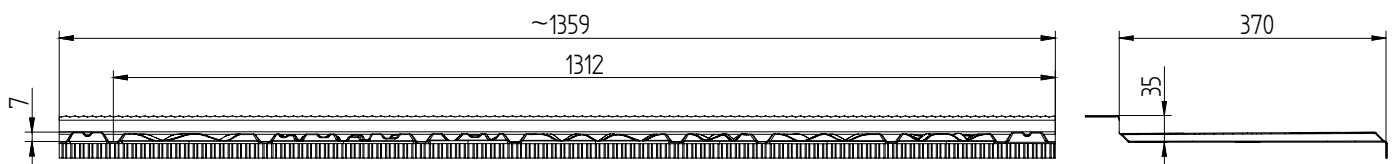
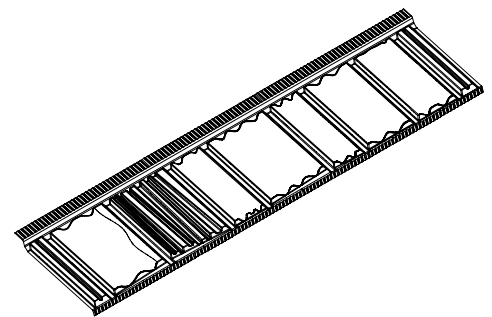
Informačný list výrobku

 Všeobecné informácie

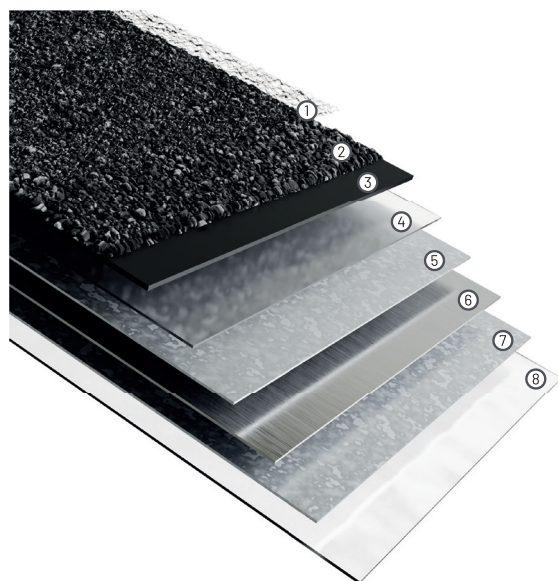
Storm čerpá inšpiráciu priamo z prírody. Ide o profil, ktorý sa hodí tak do projektov drevostavieb, zrubových domov, ako aj dizajnových minimalistických budov. Hlboký výrazný prelís a nepravidelnosť vzoru dokonale vystihujú ducha pravého šindľa a dreva ako prírodného materiálu.

 Technické detaily

Celková šírka:	~1359 mm	Hĺbka profilu:	7 mm
Šírka skutočného krytia:	1312 mm	Dĺžka stupňa – modul:	370 mm
Hrúbka ocele + AZ:	min. 0,42 mm	Dĺžka plechu:	425 mm
Výška stupňa – skok krytiny:	35 mm	Počet modulov na m ² :	2,06 pcs./m ²
Hmotnosť listu:	~3 kg		

 Storm - rozmery, pozdĺžny prierez.**STORM** Výhody a vlastnosti

Storm je spojením ocele s posypom z kamennej drte. Ide o produkt overenej kvality v súlade s prírodou a jej požiadavkami. Jednou z výhod je fakt, že posyp z kamennej drte veľmi dobre tlmí dopad dažďových kvapiek, čo ocenia najmä majitelia podkrovných riešení. Storm sa odlišuje vysokým stupňom prelísu strechy, vďaka čomu získava výrazný tvar.



ŠTRUKTÚRA POVRCHOVÝCH ÚPRAV S POSYPOM BTR SYSTEMS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ① Bezfarebný akrylový povlak | ⑤ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ② Prírodné kamenivo | ⑥ Oceľové jadro |
| ③ Základná vrstva | ⑦ Hliníkovo-zinková ochranná vrstva |
| ④ Pasivačná ochranná vrstva | ⑧ Pasivačná ochranná vrstva |



Použitie

Storm, dodávaný vo forme hotových prvkov, sa používa na pokrytie striech so sklonom nižším ako 14°. Strešné krytiny s posypom z kamennej drte sa môžu používať len v súlade s: projektovou dokumentáciou budov, návodmi a výrobnými odporúčaniami producenta, platnými normami a technickými predpismi.

Na náš produkt sa vzťahuje dlhá 60-ročná záruka (pozri záručný list umiestnený na našej internetovej stránke www.btrsystems.eu).



Výsledky skúšok / Dokumentácia

Storm má Vyhlásenie o vlastnostiach, pripravené na základe platných noriem a predpisov pre stavebné výrobky.

Tento dokument sa vydáva k zrealizovaným objednávkam (obráťte sa na oddelenie kontroly kvality – opis postupu nájdete na adrese www.btrsystems.eu).



Dodatočné informácie

Máme tiež náležite pripravený návod na prepravu, skladovanie, rezanie a údržbu plechovej krytiny s posypom. Jednotlivé návody, príručky a pokyny nájdete na adrese www.btrsystems.eu, alebo u našich obchodných zástupcov alebo firemných pobočkách, ktorých adresy nájdete na našom webovom sídle.

