

EKRAN WŁOCHATY 200



- 1 **Vyberte si strešnú fóliu Włochaty**
- 2 **Nájdite nálepku s hologramom**
- 3 **Získajte svoju ďalšiu rolku zadarmo!**



◀ **Viac o propagácii**

www.upolujwlochatego.pl

EKRAN WŁOCHATY[®] 200

Ide o predkrytovú membránu vyrobenú z troch vrstiev polypropylénu (PP), ktorá kombinuje veľmi vysokú paropriepustnosť s veľkou mechanickou pevnosťou. Zospodu je funkčná fólia chránená špeciálne vybranou ihľovanou netkanou textíliou, ktorá slúži ako nárazníková vrstva, podporujúca priebeh vodnej pary. Vďaka tomu **Ekran Włochaty 200** účinnejšie prepúšťa vodnú paru, keď sa zvýši teplota membrány.


Ekran Włochaty 200 môže byť použitý ako:

- predkrytová vrstva utesňujúca strešné krytiny;
- ochranná a distančná vrstva pre tepelnú izoláciu pod krytinami ležiacimi na debnení;
- utesnenie krytín pokladaných priamo na debnenie;
- utesnenie tepelne izolačných dosiek „nadkrokvových“, napríklad z PIR alebo PUR;
- vetroizolácia (prieďušná vrstva) v stenách rámových konštrukcií z dreva a kovu;
- utesnenie a ochrana tepelnej izolácie v drevených a betónových stropoch.

Parameter	WŁOCHATY 200
Hmotnosť (g/m ²)	200 +/- 20%
Sd - ekvivalentná difúzna vrstva vzduchu (m)	0,015 +0,06 / -0,01
Pevnosť v trhaní (N/5cm)	pozdlžne 450 +/-140 priečne 400 +/-140
Predĺženie pri trhaní (%)	pozdlžne 70 +/-40 priečne 100 +/-40
Pevnosť v trhaní na kline [N]	pozdlžne 300 +/-120 priečne 350 +/-120
Trieda vodotesnosti	W1
Trieda požiarnej odolnosti	E
Rozmery na kotúči (m)	1,5 x 30
Odolnosť proti UV žiareniu	26 týždňov *
Obdobie bez hlavného krytia	4 týždne **

*Podľa laboratórnych testov vykonaných v rámci umelého starnutia bolo toto obdobie stanovené s ohľadom na priemerné ročné osvetlenie UV slnkom v strednej Európe.

** Odporúčané obdobie pobytu membrány na streche bez hlavného krytia by malo byť čo najkratšie a závisí okrem iného na konštrukcii membrány.

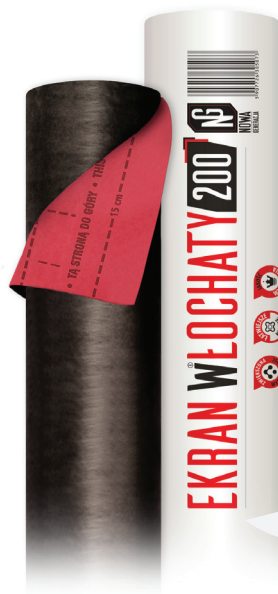

www.marma.com.pl